


Vázací páska termorezistentní

100x2,5 mm - rubínová

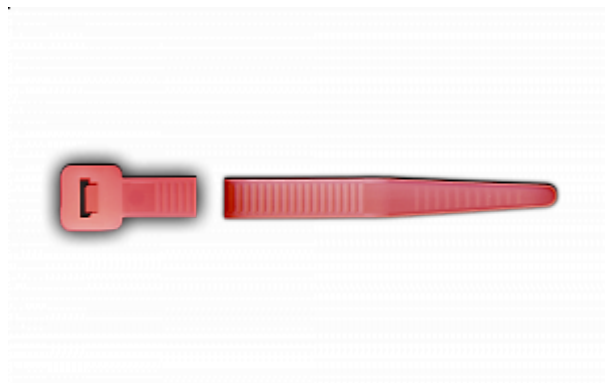

Položka

Objednací kód	NPTE 100/2,5
EAN	8595169507696

Specifikace

- kvalitní vázací pásy pro speciální použití ve vysokých teplotách, vyrobené v EU
- ke spojování a upevnění různých materiálů, především kabelových svazků
- odolné vůči olejům, mastnotám, mýdlům, čistícím prostředkům, petrolejovým produktům, chlorovaným ředidlům, alkoholu
- omezená odolnost vůči kyselinám, nejsou odolné vůči fenolu
- provozní teplota: -40° C / +85° C
- montážní teplota: -10° C / +60° C
- maximální teplota pro opakované použití: +160° C
- maximální teplota při krátkodobém použití: +160° C
- hořlavost materiálu odpovídající UL 94 V2
- materiál: polyamid 66
- standardní barva: rubínová (RAL 3003) / další barvy možno na vyžádání /
- Balení po 100 ks

Další technické parametry

Barva	ostatní
Materiál	plast
Provedení	uvnitř ozubené
Jakost materiálu	polyamid PA
Bez halogenů	ANO
Délka pásu	100
Textová plocha	bez

Další technické parametry	
Povrch	bez úpravy
Rozsah provozní teploty	-40 až 85
Typ upevnění přístroje	bez
Rozpojitelná spona	NE
Uzávěr pásku	plastový jazyk/nos
Max. průměr svazku	22
Schválení MIL	NE
Schválení UL	ANO
Stabilní vůči UV podle ASTM D6779	NE
Schválení VG	NE
Šířka pásku	2.5
Rozsah montážní teploty	-10 až 60