


# Vázací páska termorezistentní

140x2,5 mm - rubínová

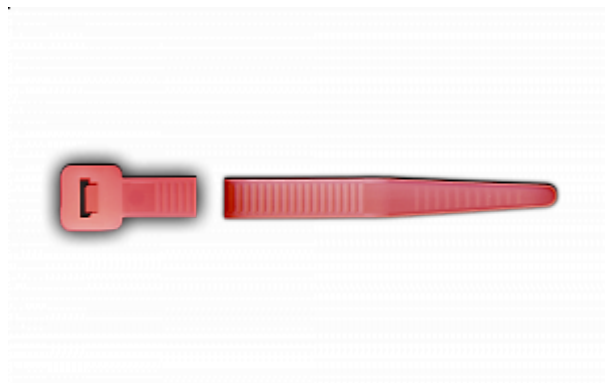

## Položka

|               |               |
|---------------|---------------|
| Objednací kód | NPTE 140/2,5  |
| EAN           | 8595169507702 |

## Specifikace

- kvalitní vázací pásy pro speciální použití ve vysokých teplotách, vyrobené v EU
- ke spojování a upevnění různých materiálů, především kabelových svazků
- odolné vůči olejům, mastnotám, mýdlům, čistícím prostředkům, petrolejovým produktům, chlorovaným ředidlům, alkoholu
- omezená odolnost vůči kyselinám, nejsou odolné vůči fenolu
- provozní teplota: -40° C / +85° C
- montážní teplota: -10° C / +60° C
- maximální teplota pro opakované použití: +160° C
- maximální teplota při krátkodobém použití: +160° C
- hořlavost materiálu odpovídající UL 94 V2
- materiál: polyamid 66
- standardní barva: rubínová (RAL 3003) / další barvy možno na vyžádání /
- Balení po 100 ks

## Další technické parametry

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Barva            | ostatní        |
| Materiál         | plast          |
| Provedení        | uvnitř ozubené |
| Jakost materiálu | polyamid PA    |
| Bez halogenů     | ANO            |
| Délka pásu       | 140            |
| Textová plocha   | bez            |

| Další technické parametry         |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Povrch                            | bez úpravy         |
| Rozsah provozní teploty           | -40 až 85          |
| Typ upevnění přístroje            | bez                |
| Rozpojitelná spona                | NE                 |
| Uzávěr pásku                      | plastový jazyk/nos |
| Max. průměr svazku                | 33                 |
| Schválení MIL                     | NE                 |
| Schválení UL                      | ANO                |
| Stabilní vůči UV podle ASTM D6779 | NE                 |
| Schválení VG                      | NE                 |
| Šířka pásku                       | 2.5                |
| Rozsah montážní teploty           | -10 až 60          |